

Dimplex

Inspired by **NOBO**



Muro DL 50

Decentralizált hővisszanyerő szellőztető

A Dimplex Muro DL 50 egy hatékony, falba építhető hővisszanyerős szellőztető egység, amely 83%-os hatásfokú ellen-áramú hőcserélővel rendelkezik. Tipikus decentralizált szellőztetőként úgy javítja a helyiség levegőminőségét, hogy minimálisra csökkenti a hővesztést, rendkívül alacsony zajszintje pedig nemcsak a lakás nedves helyiségeiben, hanem a nappaliban és a hálószobában is alkalmazhatóvá teszi.

Kiváló minőségű szűrőjének köszönhetően hatékony pollenvédelmet és garantáltan higiénikus friss levegőt biztosít, ezáltal az év bármely szakaszában használható egészséges és kellemes levegőt nyújtó, szabályozott szellőztetésre.

A többféle méretben kapható toldó elemekkel rugalmasan alkalmazkodik a különböző falvastagságokhoz, és akár négyzetes, akár kör alakú furatba is beépíthető. Telepítése gyors és költséghatékony, ezért ideális választás lehet felújítás és utólagos felszerelés esetén is.

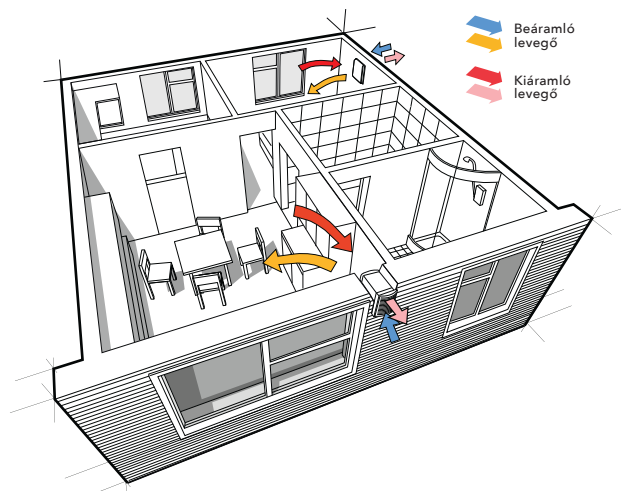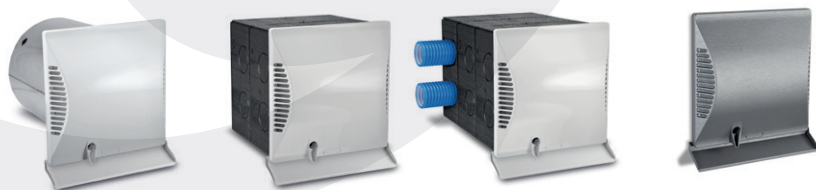

Bemutatóterem:

MANI Magyar-Norvég Kft. | 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81. | +36 (1) 363 3058 | info@glendimplex.hu | glendimplex.hu

Muro DL 50

Decentralizált hővisszanyerő szellőztető



Típus:	Muro DL 50 WE2	Muro DL 50 WH2	
Légszállítás:	15 / 30 / 45 / 55 m³/h	15 / 25 / 35 / 45 m³/h	
Energiabesorolási osztály:	A / B		
Hővisszanyerő rendszer:	Keresztirányú, rekuperatív		
Hővisszanyerés hatásfok:	max. 87%		
Működési tartomány külső hőmérséklet:	-20 - +40 °C		
Működési tartomány belső hőmérséklet:	+15 - +35 °C	+5 - +35 °C	
Energiafelhasználás:	4 / 8 / 15 / 23 W	4 / 7 / 11 / 19 W	
Fajlagos elektromos mutató:	0,29 Wh/m³		
Előfűtés teljesítménye:	-	max. 260 W	
Hangteljesítményszint (fokozat 1/2/3/4):	8,1 / 21,1 / 28,6 / 33,5 dB (A)	11,7 / 23,0 / 30,2 / 37,3 dB (A)	
Légszűrők típusa (beszívás/kifújás):	F7 / G4		
EnOcean rádióvezérlés támogatás:	igen		
Levegőminőség szenzor:	opcionális		
Távkapcsoló:	opcionális		
Passzív ház minősített:	nem	igen	
Méretek (Szé × Ma × Mé):	340 × 340 × 320 mm		
Min. falvastagság:	320 mm		

Kiegészítők

AQDL 50-2




Levegőminőség szenzor

ACS FS



Távkapcsoló

EFDL 50-2



Légszűrő szett

EFDL 50 AK



Aktív szén-szűrő szett

EFDL 50




HEPA H13 szűrő

WTDL 50E



Entalpia hőcserélő

DL 50V



Fali toldó elem

ABDL 50ST



Kültéri burkolat, szálcsiszolt hatású

Bemutatóterem:

MANI Magyar-Norvég Kft. | 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81. | +36 (1) 363 3058 | info@glendimplex.hu | glendimplex.hu